

MODE D'EMPLOI

Vélo pliant




MAISON DU VÉLO
Toulouse - Occitanie



Plier le vélo

On commence par baisser la selle au maximum

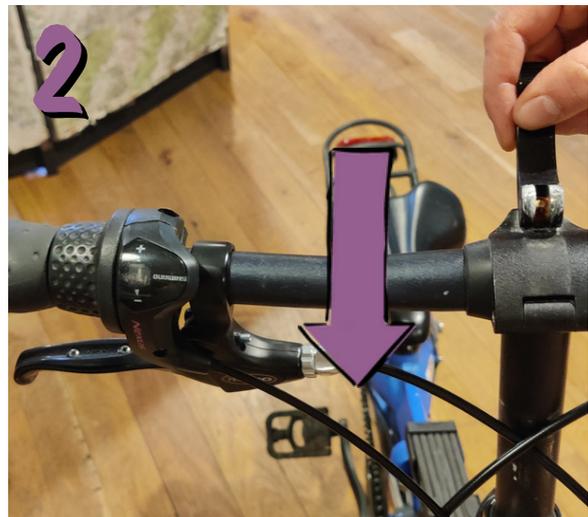

On ouvre le levier en haut du guidon puis on le tourne jusqu'à ce que les poignées de freins soient face au sol



On ouvre le levier de réglage de la potence et on la monte au maximum




La position finale de la potence se trouve à cette hauteur




On ouvre au maximum le levier se trouvant sur le coté de la potence



Cela nous permet de plier le haut du vélo de cette façon

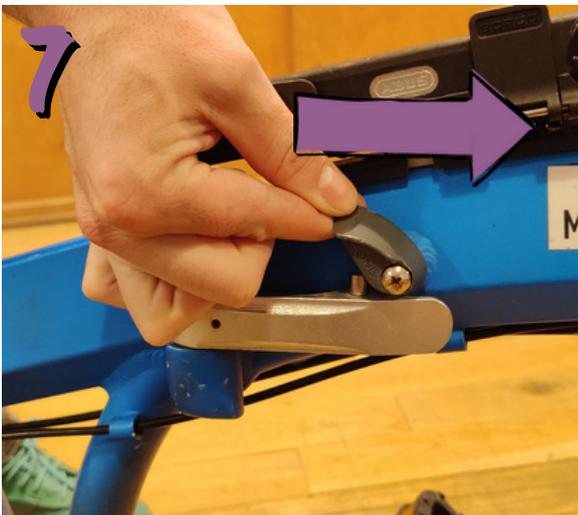

On pousse la languette montrée ici vers l'avant du vélo

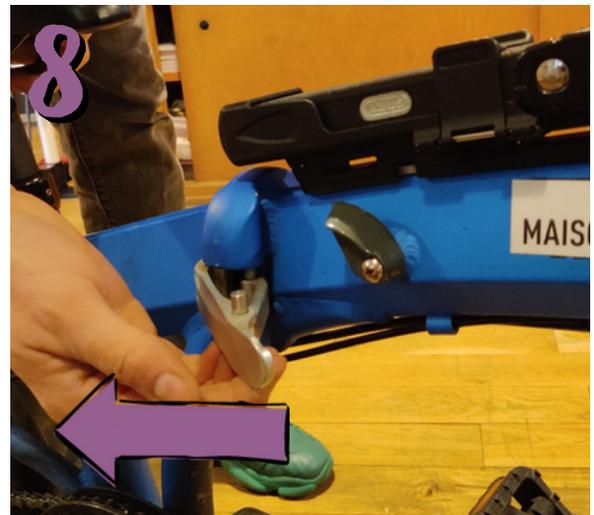

On ouvre le levier vers l'arrière du vélo



Cela nous permet de plier le vélo en sa moitié. Il faut ensuite faire rejoindre les deux aimants



La position finale du vélo plié doit ressembler à cela



Sécuriser le vélo

On ouvre les languettes des deux cotés de l'antivol



Une fois l'antivol sorti du vélo, on insère la clé sur son côté droit et on la tourne d'un demi-tour vers le haut



On tire sur la partie gauche de l'antivol afin de l'ouvrir. On attache ensuite toujours le vélo à un point fixe

Bons trajets ! 